




これからの床断熱施工

ネオマフォームの フルプレカット

断熱材ネオマフォームを邸別に寸法カットしご提供

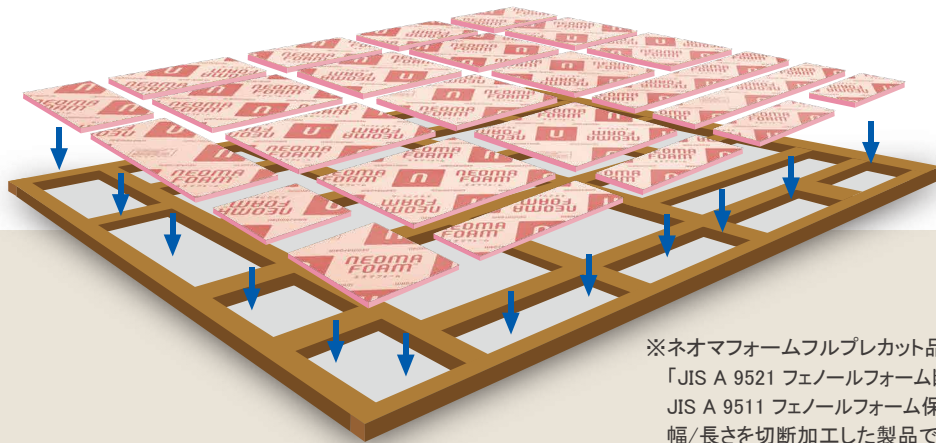

※ネオマフォームフルプレカット品は、
「JIS A 9521 フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、
JIS A 9511 フェノールフォーム保温板1種2号C」の
幅/長さを切断加工した製品です。

寸法カットしご提供 **測る切る捨**てる がなくなります。

原板をご要望のサイズにカットして出荷します。
効率の良い板取りの計算により、使用原板を少なくできます。


カットの手間なし
工期短縮

廃材処理なし
コスト削減

工場加工でぴったり
品質安定

システムの流れ


①土台伏図・平面図を基に「パーツリスト」を作成。

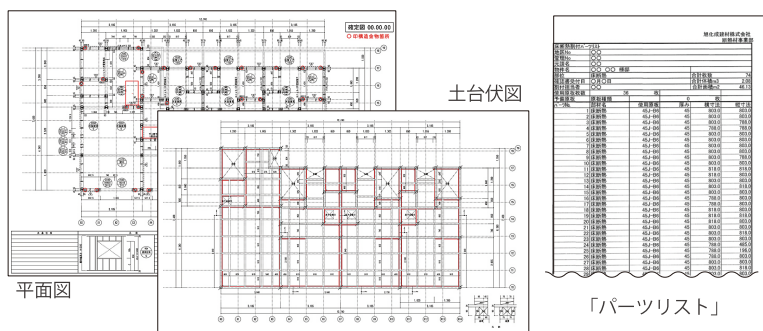

②効率的な板取りにより、少ない原板で
ご要望のサイズにカットします。



④「配置図」「パーツリスト」とともに納品します。

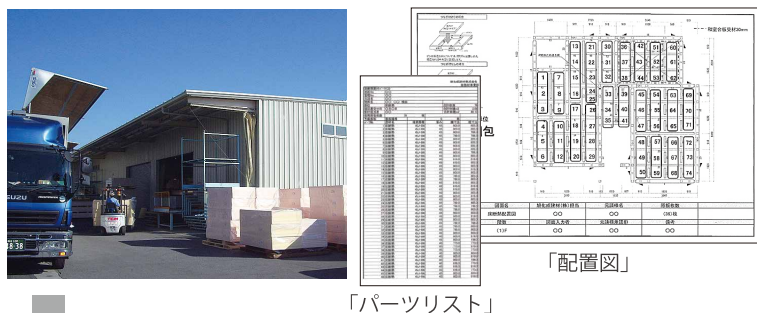

③施工範囲ごとに梱包します。



⑤現場ではあらかじめ受け金具を施工しておき、配置図を参考に断熱材を敷き並べます。



※ご提供いただく図面等、詳細は別途お打合せさせていただきます。
また、一部対応できない製品形状がありますのでお問い合わせください。

断熱材施工完了。

断熱材フルプレカットのメリット

✓ 現場切断費用
✓ 現場清掃費用
✓ 廃材処理費用等
考慮するとおすすです

- ・施工時間が大幅に短縮できます
- ・ネオマフォームの廃材を削減できます
- ・切屑の飛散防止～清掃手間の軽減と近隣クレーム防止につながります
- ・歩留まり向上・現場での切り間違いによるロスを防止します

【注意事項】

●このチラシは、ネオマフォームの床用フルプレカット品でのご提供に関する一部を紹介したものです。設計、施工にあたっては製品カタログをご一読ください。●記載内容の製品仕様、外観等については、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。●ご使用にあたっては、関連法規および提供する技術資料に従って適切に使用してください。●印刷物と実物とは多少外観が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

旭化成建材株式会社 <https://www.asahikasei-kenzai.com/>

本社	TEL:03(3296)3530	東京都千代田区神田神保町1-105<神保町三井ビルディング>
札幌	TEL:011(261)5443	北海道札幌市中央区北二条西1-1<マルチト札幌ビル>
仙台	TEL:022(223)8171	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1<仙台ファーストタワー>
名古屋	TEL:052(212)2251	愛知県名古屋市中区錦1-11-11<名古屋インターシティ>
大阪	TEL:06(7636)3838	大阪府大阪市北区梅田3-2-2<JPタワー大阪>
福岡	TEL:092(526)2107	福岡県福岡市中央区白金1-20-3<紙与薬院ビル>