

お客様各位

不燃材料認定書類（写）のダウンロードに際してのご注意

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、このたびは弊社製品をご採用またはご検討いただき
誠にありがとうございます。

ご希望の表記資料をダウンロードいただくに際しては、
いくつか注意いただきたい事項がございます。下記事項を
ご確認、ご了解のうえ、ご利用いただくようお願い申し
あげます。

敬具

記

1. 本資料は、国土交通大臣に認められた不燃材料としての認定の範囲を示すものです。製品仕様の詳細および施工方法等は、弊社のカatalog、施工要領書類に記載の事項をご確認ください。
2. 本資料は、本材料をご採用頂いた物件の確認申請に必要な資料として、ご提供するものです。本来の用途、目的以外ではご使用されないよう、お願いします。

2007年7月11日
旭化成建材株式会社
住宅資材事業部




認 定 書

国住指第2184号
平成14年3月15日

旭化成建材株式会社
代表取締役社長 佐次洋一 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-8218

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

アクリル樹脂系塗装／有機繊維混入セメントモルタル板

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-8218	認定年月：平成14年3月15日
品目名	<p>アクリル樹脂系塗装／有機繊維 混入セメントモルタル板</p>	<p>申請者名：旭化成建材（株） 東京都港区芝大門2-5-5</p>

1. 主たる用途 建築物の屋根

2. 試験機関名 (財)建材試験センター中央試験所 受託番号 依試第6 H63217号

3. 製品の形状、寸法等

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) 形状 | 瓦形状 |
| 2) 表面の形状 | エンボス (最大深さ0.5mm) |
| 3) 厚さ (mm) | 平坦部: 6.5±0.65
リブ部: 25.0±1.0 |
| 4) 大きさ (mm) | 標準 950×300
(最大)
最小 300×300 |
| 5) かさ比重 | 1.90±0.15 (絶乾時) |
| 6) 重量 (kg/m ²) | 20.0±1.6 (製品葺き上り時、塗装品絶乾重量) |
| 7) 含水率 (wt%) | 15以下 |
| 8) 曲げ強さ (kgf/cm ²) | 130以上 |

4. 防火処理の概要 なし

5. 構成 (組成)、断面図

1) 材料構成


① 表面化粧：アクリル系樹脂塗料 固形分重量100g/m² (厚さ0.05mm)

② 基材：繊維混入セメントモルタル板

・普通ポルトランドセメント (JIS R 5210)	50.0% wt
・けい砂	43.5% wt
・無機質混和材 (けい酸質系)	5.0% wt
・有機繊維 (ポリビニルアルコール系)	1.5% wt

2) 製品断面図 (単位 mm)

製品形状図

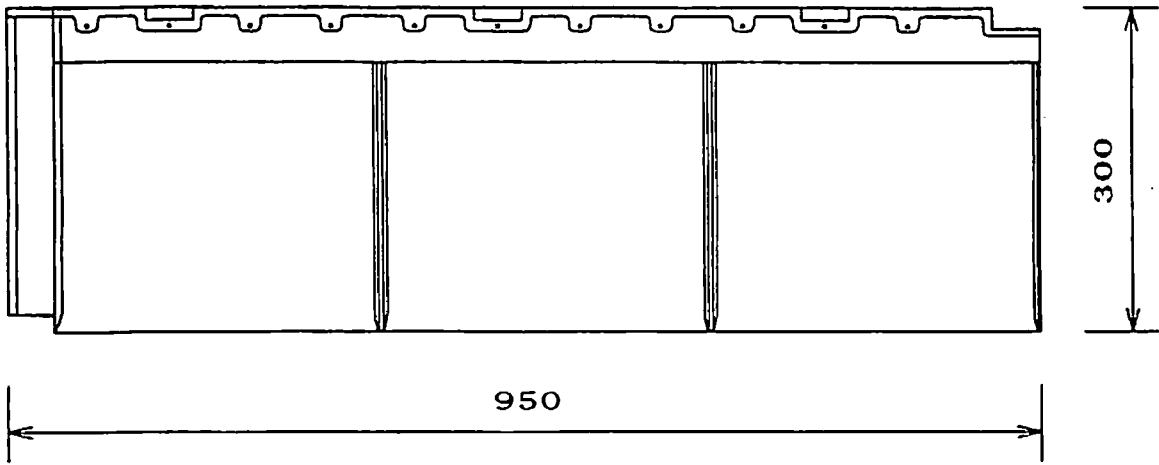

一般部断面図

