

維持管理について

壁面の汚れ除去方法は？

■親水性汚染（塵埃・砂等）



- ・綺麗な布にて、軽く空拭きする。




- ・綺麗な布に水を含ませ、きつく絞り、水拭きする。



- ・塗膜表面を傷付けないように注意しながら*高圧水洗浄機を使用する。

■親油性汚染（排気ガス・すす・雨すじ汚れ等）

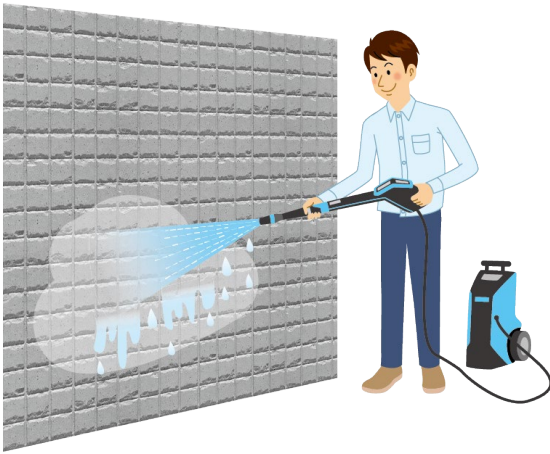


- ・塗膜表面を傷付けないように注意しながら*高圧水洗浄機を使用する。



- ・家庭用中性洗剤を水希釈（10倍程度）したものをスポンジや柔らかい毛のブラシ（刷毛）等を用いて軽く擦って除去して下さい。強く擦ると塗膜表面が傷つく場合があります。また、クレンザー（研磨粉入り）やタワシ等の道具は使用しないで下さい。
- ・家庭用中性洗剤の成分が塗膜表面に残らないように水洗いする。

■生物汚染（藻類・カビ類・コケ等）

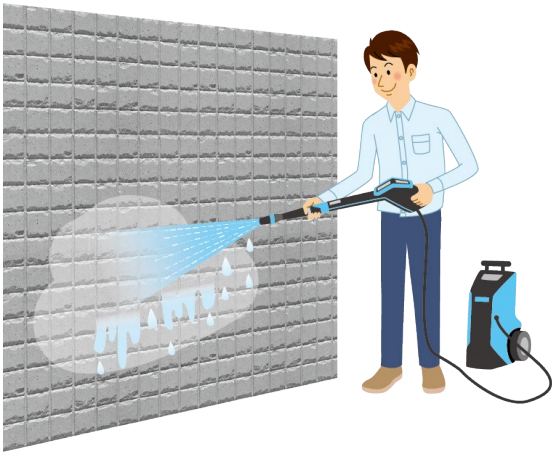

- ・塗膜表面を傷付けないように注意しながら*高圧水洗浄機を使用する。

- *高圧水洗浄機の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。シーリング部のひび割れ、剥離等が見られる場合は使用を控えて下さい。通気口等に吹き入れないように注意して下さい。高圧洗浄機は壁面から30cm以上離し、水圧3MPaから洗浄開始し、剥離等問題なければ5MPaに上げて洗浄して下さい。シーリング部は直接狙わないようにして下さい。
- ※汚れがシーリング材に含まれる成分等の溶出による場合、汚れを除去できません。
- ※汚れの原因が建物の構造上に起因する場合は、短期間に汚れが再発する場合があります。
- ※水系塗装仕上げ面をシンナー等で拭きますと塗膜表面に悪影響を及ぼしますので、シンナー等は使用しないでください。