

「ユカテック」、「ユカテックW」の製品仕様変更について

<はじめに>

本資料は、2023年10月の「ユカテック」、「ユカテックW」の仕様変更の内容および施工上の注意点等についてまとめたものです。

<仕様の変更点>

・長さ、厚さ

下表の通り、**製品長さが1820mmに統一され、厚さはユカテック:36mm⇒37mm、ユカテックW:73mm⇒74mmとなります。**

【新仕様:2023年10月2日出荷より】

製品符号	製品名(長さ)	厚さ
84A	ユカテック(1820mm)	37mm
84B	ユカテックW(1820mm)	74mm


※新仕様は表面切削なしとなります。

【現行仕様:2023年9月末販売終了】

製品符号	製品名(長さ)	厚さ
814	ユカテック(1820mm)	36mm
847	ユカテック(2000mm)	36mm
8S7	ユカテックW(1820mm)	73mm
8S8	ユカテックW(2000mm)	73mm

・端部形状

従来は、パネル4周(表裏)に面取り加工を施しておりましたが、新仕様ではパネル短辺(表裏)のみになります。またユカテックWの短辺の厚み方向中央部にV字の加工が施されます。

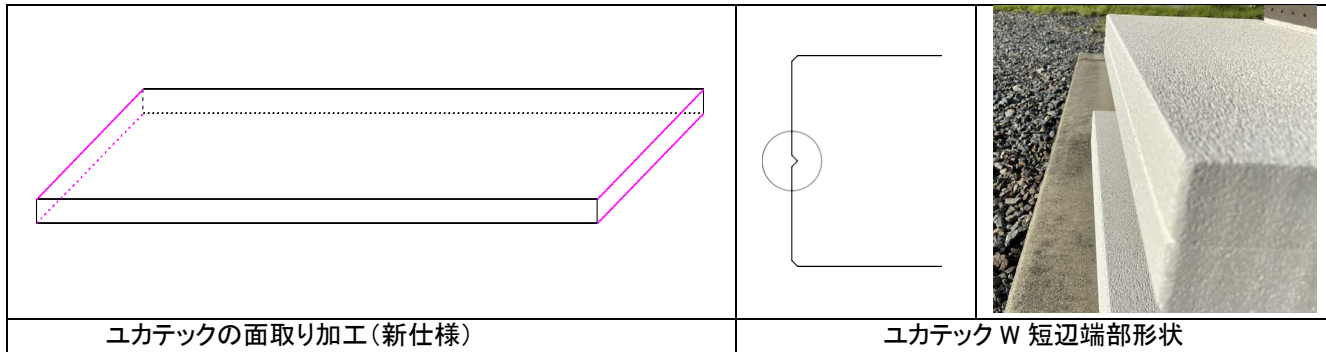

<施工上の注意点>

- ・新仕様の「ユカテック」「ユカテックW」は、表面の切削が行われなため、従来よりもパネル表面のALC粉が若干多くなる傾向があります。現場での清掃等を従来よりも留意して施工してください。
- ・株式会社ノダ製のフローリングを接着剤で直貼りする際の接着剤塗布量は、新仕様では900~1000g/m²程度必要となります。積算時などご注意ください。
- ・現行仕様(814, 847, 8S7, 8S8)と新仕様(84A, 84B)が同じ現場で混在した場合においても、不陸の影響等を試験的に確認し、問題ない程度と判断しておりますが、可能な限り、混在してのご使用は避けて頂くようお願いいたします。