


中部・北陸・近畿地区

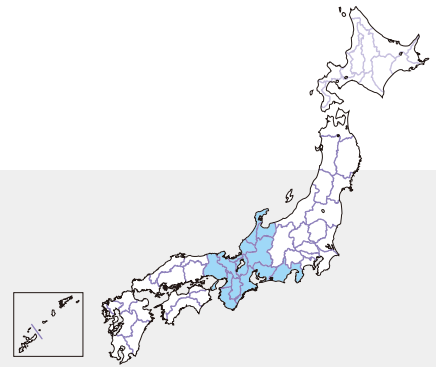

中部・北陸・近畿地区向け杭材仕様

径 Do(mm)	杭本体部			杭先端羽根部			備考
	材質			径 Dw(mm)	厚 ts(mm)	材質	
	STK400	STK490	SEAH590[STKT590]				
	厚 t(mm)						
114.3	6.0	-	-	250	12	SM490A	
				300	16		
139.8	-	6.6	-	300	16		
				350	19		
165.2	-	7.1	-	350	16		
				450	19		
				500*	22		※N値40まで限定
190.7	-	7.0	-	400	19		
				500	22		
				570*	22		※N値40まで限定
216.3	-	8.2 12.7	8.2	470	22		
				550	22		
				600	28		
				650*	25		※N値40まで限定
267.4	-	8.0 9.3 12.7	8.0 12.7	580	28		
				650	28		
				700	28		
				750*	28		※N値40まで限定
				800*	28	※N値30まで限定	
				800*	32	※N値40まで限定	
318.5	-	7.9 10.3 12.7	-	600	22		
				700	28		
				750	28		
355.6	9.5	7.9 9.5 12.7	-	700	28		
				800	32		
406.4	-	7.9 9.5 12.7 19.0	-	800	28		
				880	32		

*杭材の納期に関しては、弊社担当までお問い合わせください。
 *赤字は標準材です。標準材(黒文字)に比べて納期がかかる場合がございますので、弊社担当までお問い合わせ下さい。
 *SEAH590[STKT590]は、国土交通大臣認定(MSTL-0419)を取得し、JIS G 3474(STKT590)についてJIS規格の表示を認証された製品です。

