


中四国・九州地区

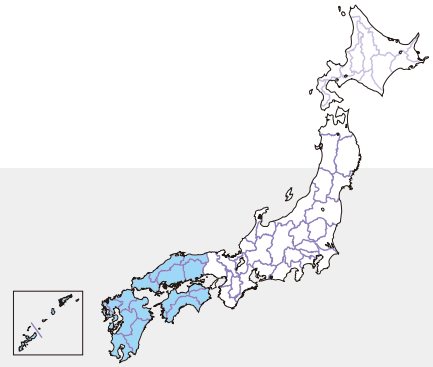

中四国・九州地区向け杭材仕様(沖縄含)

径 D _o (mm)	杭本体部			杭先端羽根部			備考
	材質			径 D _w (mm)	厚 t _s (mm)	材質	
	STK400	STK490	SEAH590[STKT590]				
114.3	6.0	-	-	250	12	SM490A	
				300	16		
139.8	6.6	-	-	300	16		
				350	19		
165.2	-	7.1	-	350	16		
				450	19		
190.7	-	7.0	-	400	19		
				500	22		
216.3	-	8.2 12.7	8.2	570*	22		※N値40まで限定
				470	22		
				550	22		
				600	28		
267.4	-	8.0 9.3 12.7	8.0 12.7	650	28		
				700	28		
				750	32		
				800*	28		※N値30まで限定
318.5	-	7.9 12.7	-	600	22		
				750	28		
				800	32		
355.6	9.5	12.7	-	700	28		
				750	28		
				800	32		
406.4	-	9.5 12.7	-	800	28		
				880	32		

*杭材の納期に関しては、弊社担当までお問い合わせください。

*赤文字は標準材です。標準材(黒文字)に比べて納期がかかる場合がございますので、弊社担当までお問い合わせ下さい。

*SEAH590[STKT590]は、国土交通大臣認定(MSTL-0419)を取得し、JIS G 3474(STKT590)についてJIS規格の表示を認証された製品です。

