
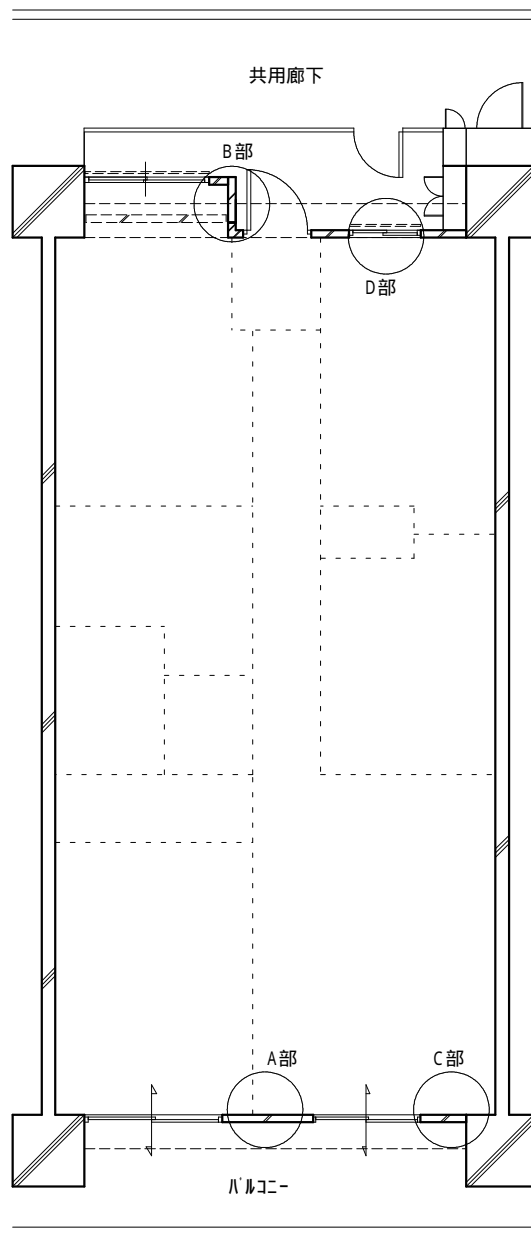


H R C 構法

H R C 構法キープラン

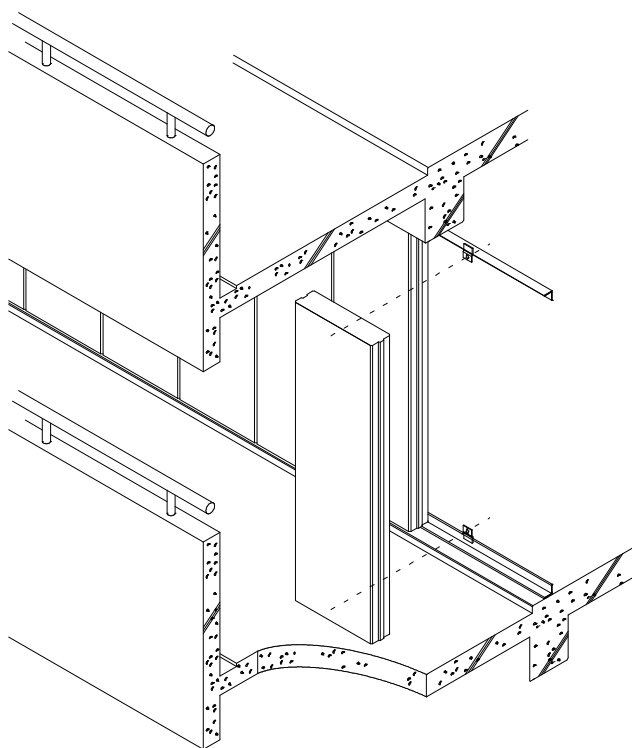

取付け金具はヘーベルテクニカルハンドブックをご参照ください

H R C 構法特記および注（詳しくはヘーベルテクニカルハンドブックをご参照ください）

特1：標準構法図中の色文字は別途工事を示す

注1：耐火目地材：横目地、出隅、入隅部、伸縮目地や軒まわりなどの目地で、耐火構造・断熱など必要な場合は、指定された耐火目地材を充てんする

基礎部などのパネル下部の横目地はモルタルなどの指定された不燃材を充てんする

注2：R スペースは、厚さ100mm（意匠パネル100mm、125mmを含む）の場合に限り、丸タイプを使用することができる。ベースクリップを使用する場合は、角タイプを使用する

注3：埋込アンカーは、現場状況、躯体設計等の関連をご検討の上、設計者様（元請様）にて仕様をご決定ください