


# 間仕切壁構法

## 標準構法のキープラン

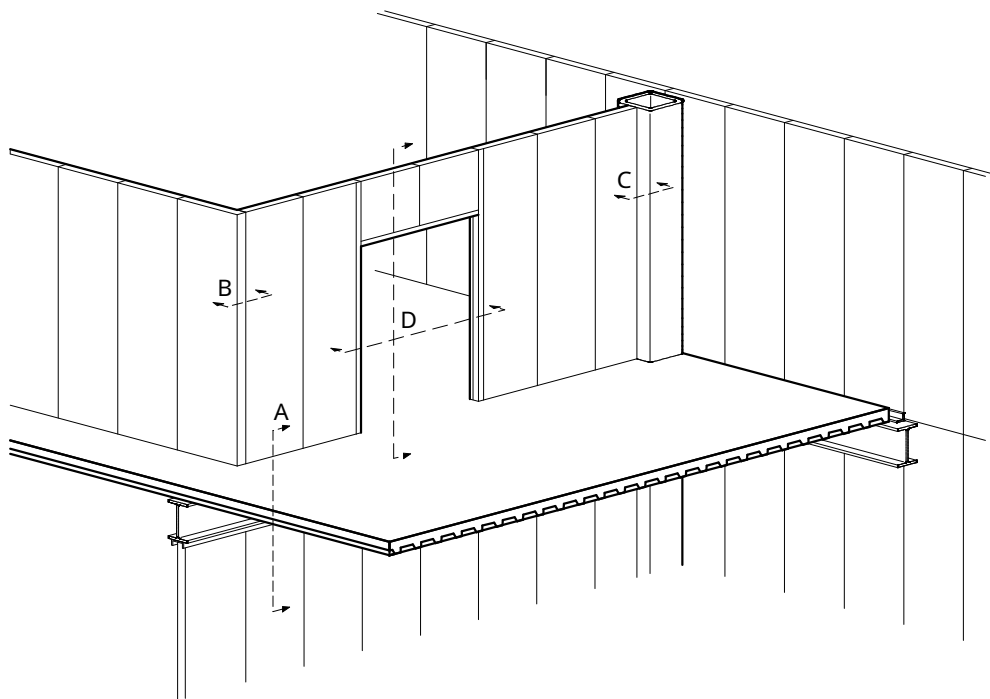

取付け金具はヘーベルテクニカルハンドブックをご参照ください

間仕切壁特記および注（詳しくはヘーベルテクニカルハンドブックをご参照ください）

特1：標準構法図中の色文字は別途工事を示す

特2：厚さ125mmのパネルをLプレートで取付ける場合の最大版長は5,120mmです

注1：防火区画などで間仕切チャンネルなどの下地鋼材を耐火被覆する場合には耐火目地材は不要とする

注2：耐火目地材：横目地、出隅部、入隅部などの伸縮目地で、耐火構造・断熱など必要な場合は、指定された耐火目地材を充てんする

注3：目地接着剤：パネルを一体化させるためにパネル相互の長辺目地に目地接着材を充てんする

注4：伸縮目地（クリアランス）の幅は、建物の層間変形角に応じて設定する