


てすりっこ

一般部 / 手摺付き笠木が設置される場合

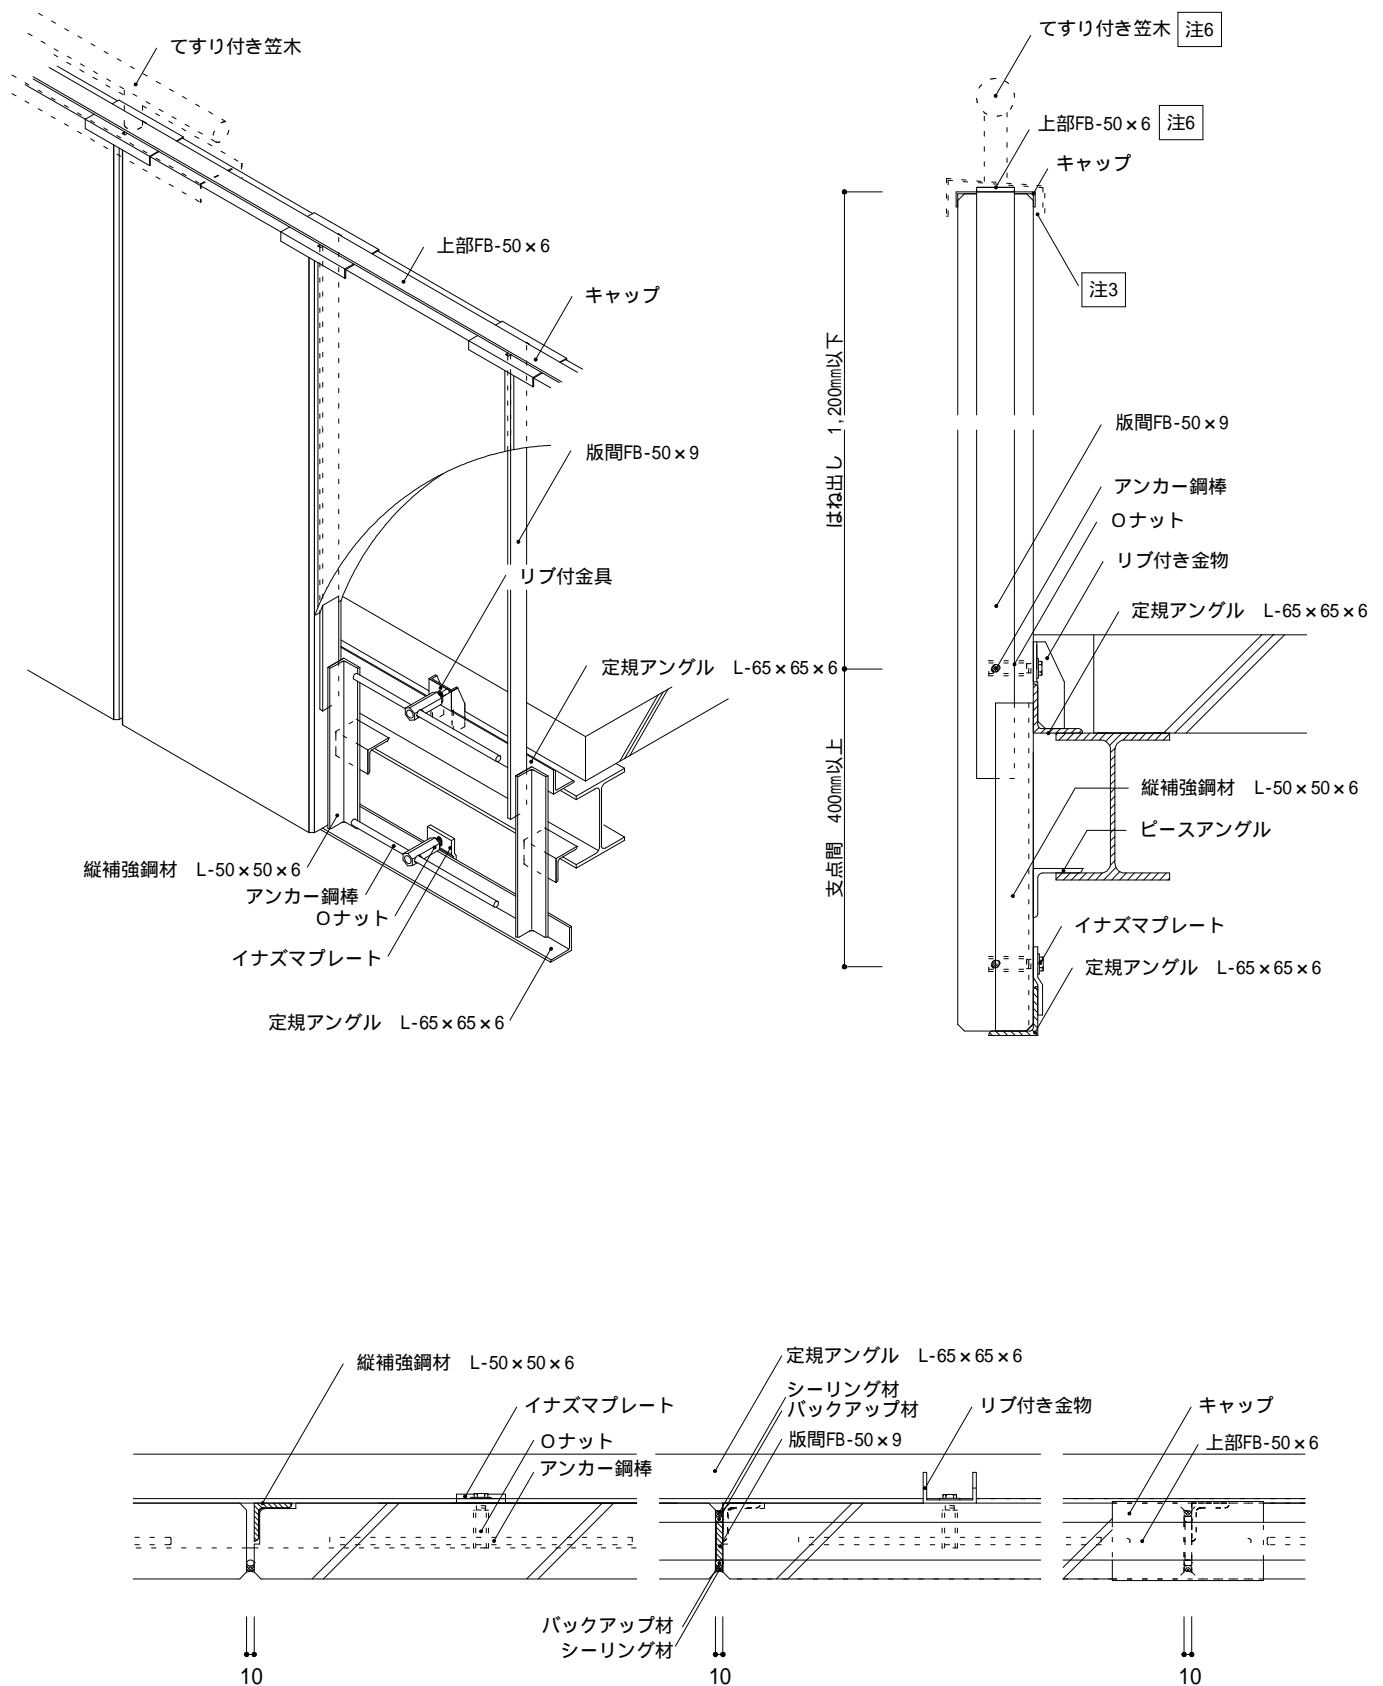

注3: 笠木とパネルとの間にシーリング材を充てんするなど、笠木内からの漏水を防止する措置を施す。

注6: てすり付き笠木を使用する場合は高さ200mm以下とし、取付けに関してはキャップの上部にフラットバー (FB) を溶接固定し、そのフラットバー (FB) に てすり付き笠木を固定する。