

PB 純正シーリング材
「AK シール PU1®」「AK シール PU2®」



「純正シーリング材」 × 「純正塗料」
20 ～ 30 年の長期耐久性を実現！

ヘーベルパワーボードのシーリング材は、 高耐久の「PB純正シーリング材」をお勧めします。

PB純正塗料シリーズと併せることで、ヘーベルパワーボードのシーリングを含めた長期メンテナンスプログラムが可能となります。




耐久性 durability

- ・ JISで定められた耐久性能試験への適合を確認しています。
- ・ (AKシールPU1は耐久性区分9030、AKシールPU2は耐久性区分8020)

適合性 compatibility

- ・ 汚染の原因となる可塑剤を含んでいない、ノンブリードタイプのシーリング材です。
- ・ PBの純正塗料と優れた付着性を確認しています。



PB純正
シーリング材

施工性 workability

- ・ 垂れや糸引きがなく、目地周辺をよごさないため、美しい仕上がりが実現できます。

環境性 environmental


- ・ 有害物質を含んでいないため、環境性にも優れています。

特 長

ポリウレタン系で高耐久性のシーリング材のため、
メンテナンス回数が少なくて済みます。

メンテナンス時期の違い
(シーリング材)

打替え時期は、一般的にシーリングの痩せや亀裂・剥離等から判断されます。
下記の年数は、PB純正塗料との組み合わせによる耐久性試験の結果から推定される年数です。
あくまでも目安としてご覧ください。
また、自然環境条件により、所定の年数より早めのメンテナンスが必要となる場合があります。

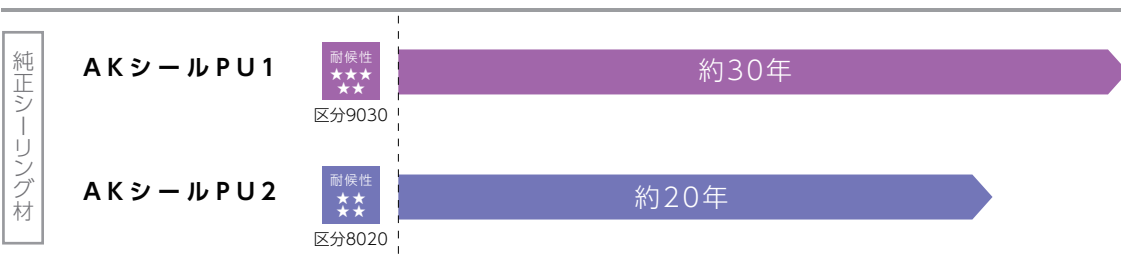

主な劣化要因

シーリング材の主な劣化要因は主に

- ①紫外線 ②水分 ③熱 ④建物の動き
の4つがあります。



※1：塗膜はイペリアン (TL) を前提としています。
※2：塗膜はブリティアン・グランロックを前提としています。

性能確認

- AKシールPU1：紫外線に対しては、塗膜で保護されるため、塗膜にて30年の耐久性を確認。^{※1}
水分・熱に対しては、耐湿熱性試験 (80℃100%RH 28日処理) を行い30 年相当の耐久性を確認。
湿熱処理後の試験片にて2000回の伸縮試験を実施し、確認。
- AKシールPU2：紫外線に対しては、塗膜で保護されるため、塗膜にて20年の耐久性を確認。^{※2}
水分・熱・動きに対しては、既存物件の劣化診断調査を元に20 年相当の耐久性を確認。

【注意事項】

- ご使用にあたっては、関連法規および当社が提供する技術資料にしたがって適切に使用してください。
- 日本国内での使用を前提として設計、販売しています。日本国外で使用する場合、使用国の法令、規格に適合しない可能性があります。
- メンテナンスプログラムについては、別途「パワーボード総合カタログ (2022 年版)」も合わせてご参照ください。
- このチラシの内容についてのお問い合わせは、当社に直接お尋ねください。
- 予告なく製品仕様を変更する場合、また製品の販売を終了する場合があります。

旭化成建材株式会社

本社 / 〒101-8101 東京都千代田区神田神保町 1-105 (神保町三井ビルディング)

本社：03 (3296) 3522
札幌：011 (261) 5443
名古屋：052 (212) 2251

大阪：06 (7636) 3888
広島：082 (511) 5125
福岡：092 (526) 2105 製作AK2301